




TWEEWIEL TRACTOR



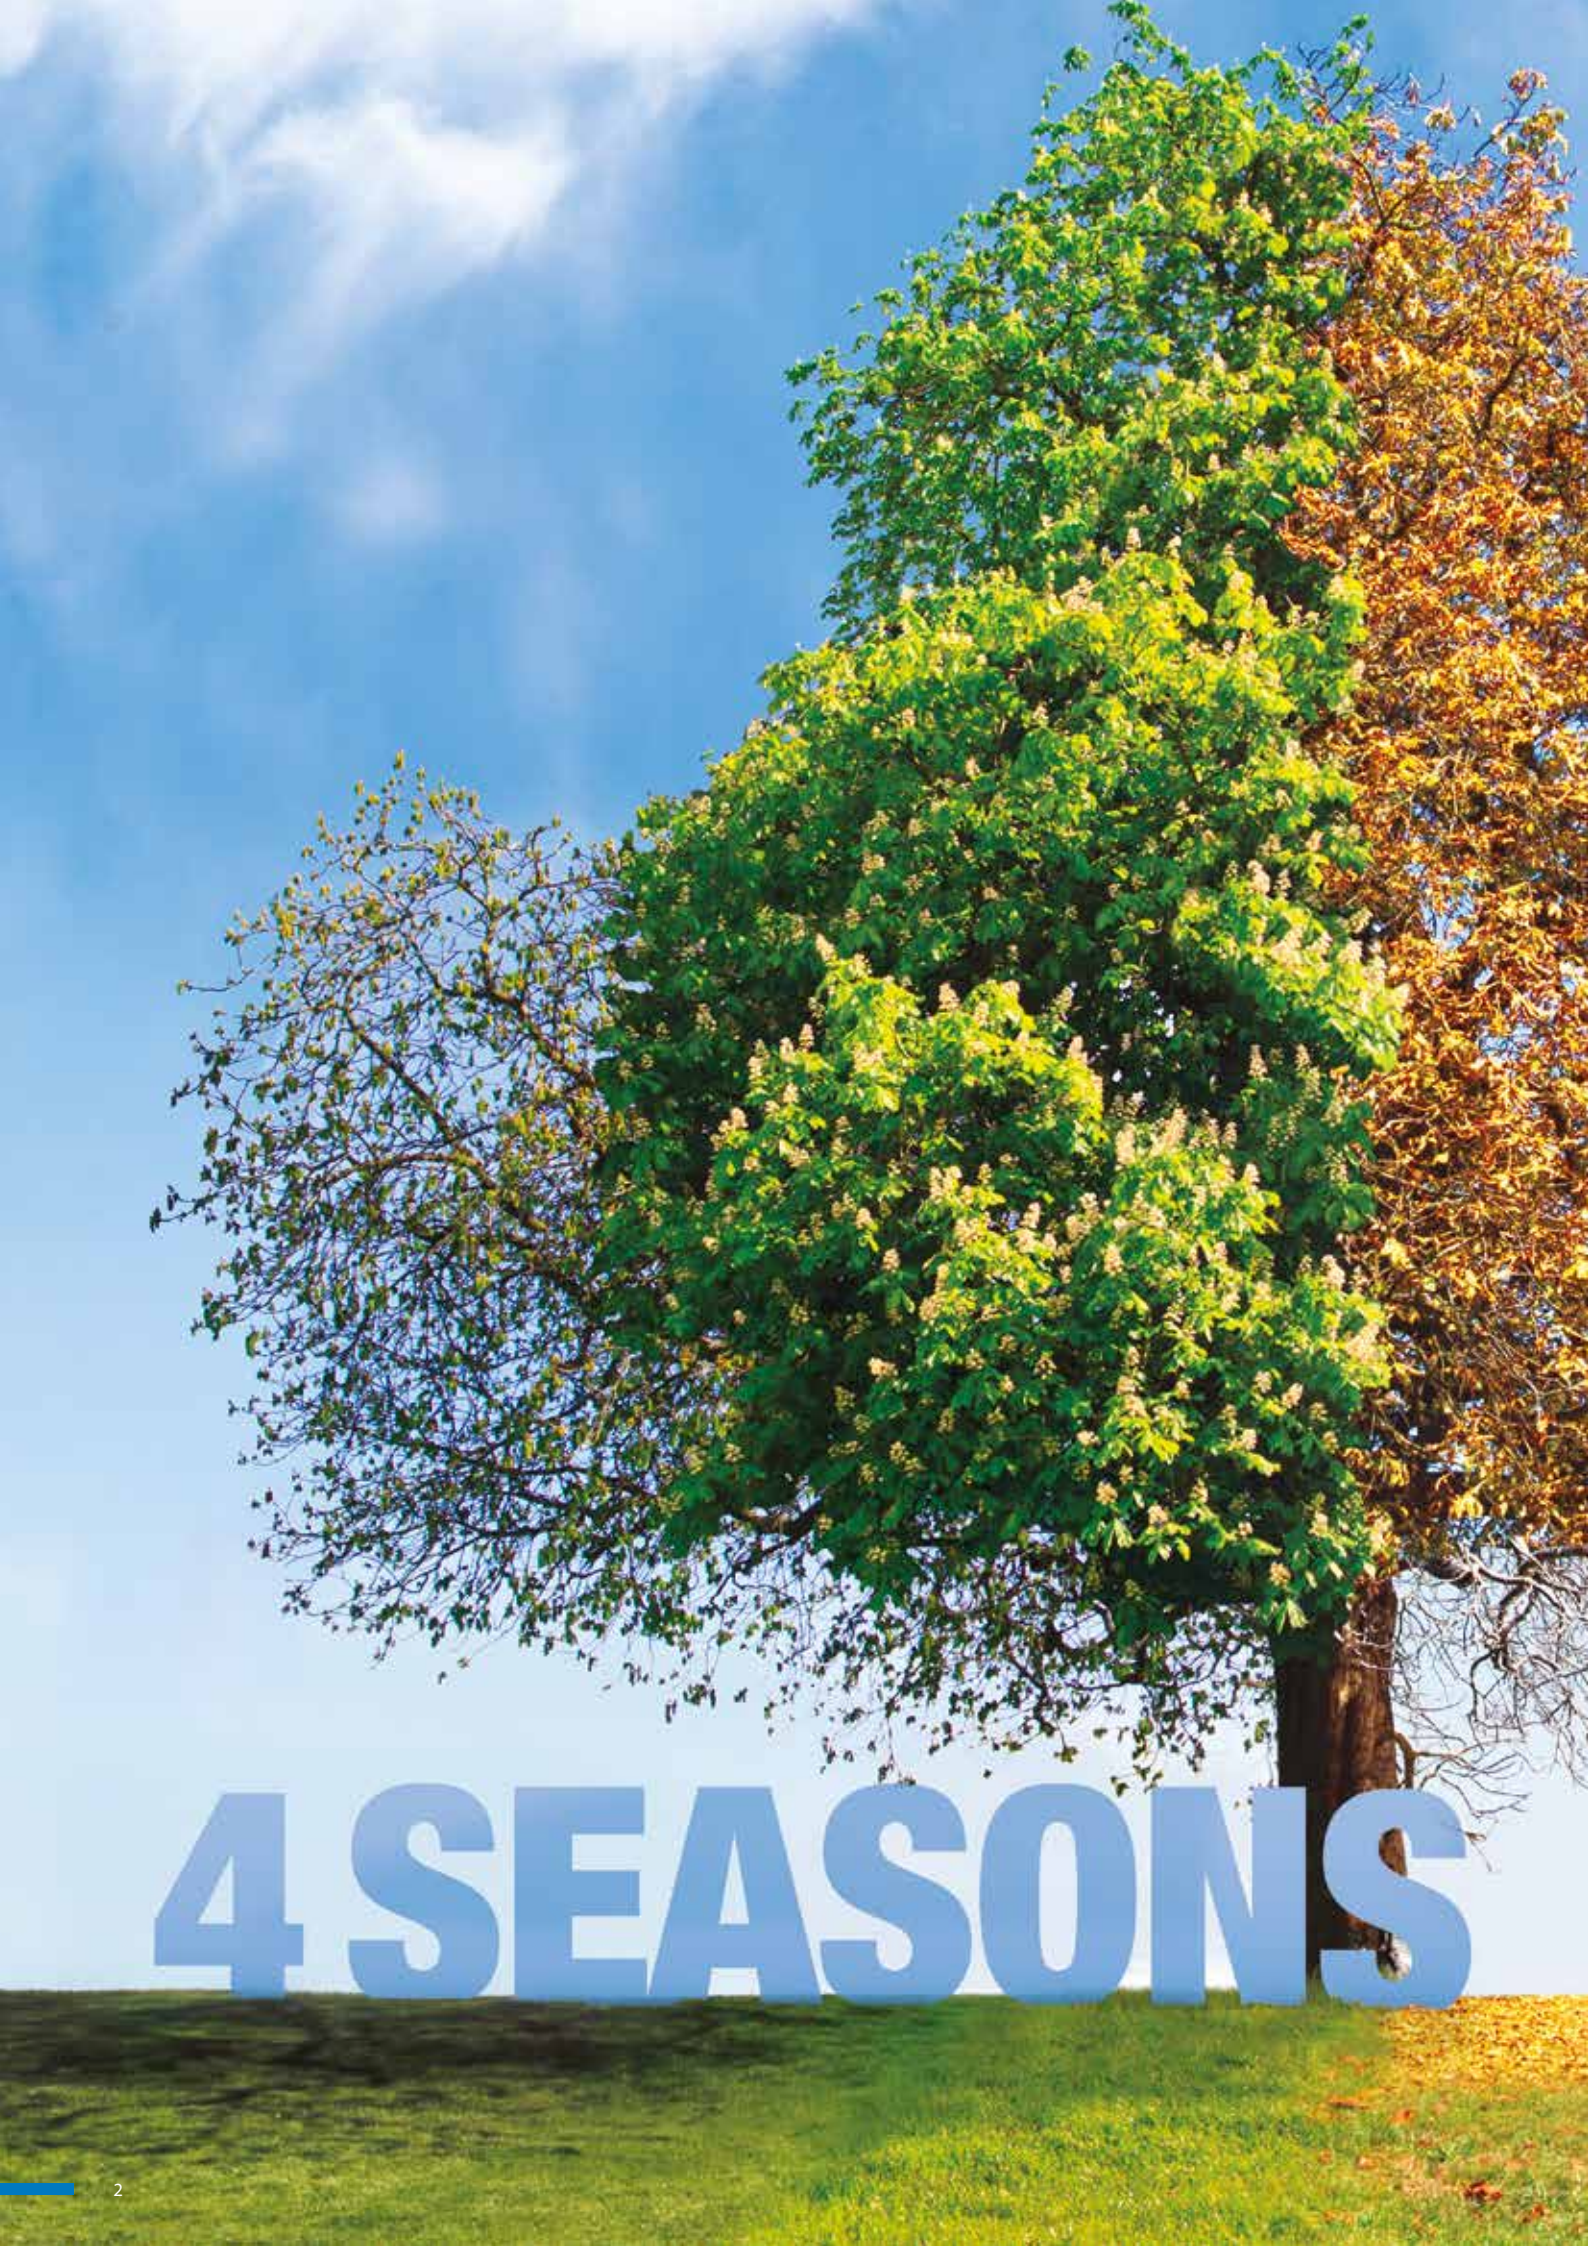

4 SEASONS

EEN COMPLEET ASSORTIMENT PROFESSIONELE EN MULTIFUNCTIONELE TWEEWIEL TRACTOREN WAARMEE U IN ELK SEIZOEN VAN HET JAAR KUNT VOLDOEN AAN ALLE BEHOEFTE VAN:

- ▣ GRONDBEWERKING
- ▣ VERZORGING VAN MOESTUINEN EN SIERTUINEN
- ▣ ONDERHOUD VAN GROEN
- ▣ IN DE RIJ MAAIEN BIJ WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN
- ▣ RUWTERREIN BEWERKEN
- ▣ STALLEN EN PADEN REINIGEN
- ▣ SNEEUWRUIMEN

DANKZIJ HUN RIJGEDRAG EN GEBRUIKSGEMAK PRESTEREN DE BCS TWEEWIEL TRACTOREN POWERSAFE® GOED OP ALLE TYPE GEBRUIK EN KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR EEN BREED SCALA AAN GEBRUIKERS: VAN HOBBYISTEN TOT PROFESSIONALS, EN VAN PARTICULIEREN TOT DE GROENVERZORGER.

DE POWERSAFE® HYDRAULIEK KOPPELING GARANDEERT MAXIMALE BETROUWBAARHEID, COMFORT EN TOTALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.

VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE OF CONTINUE VARIATIE (CVT). ALLE MODELLEN ZIJN UITGERUST MET OMKEERBAAR STUUR, ZODAT ZE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET ZOWEL ACHTER- ALS VOORUITRUSTING.

SOLUTION

UNIEK!

ER ZIJN VEEL PLUSPUNTEN DIE DE BCS TWEEWIEL TRACTOREN UNIEK MAKEN

M A D E I N I T A L Y

PARKEERREM

standaard op alle modellen

TRANSMISSIE

met tandwielen in oliebad om een lange levensduur en betrouwbaarheid te garanderen

SNELKOPPELINGEN

optioneel voor snelle vervanging van werktuigen zonder het gebruik van sleutels

HYDRAULISCHE KOPPELING

multi disk PowerSafe® in oliebad

OMKEERSCHAKELING

voor snelle omkering van de rijrichting





DIFFERENTIEEL MET VERGRENDING

voor meer tractie en wendbaarheid

OMKEERBARE STUURBOOM

in hoogte en breedte verstelbaar,
omkeerbaar stuur,
voorzien van trillingsdempers

WERKTUIGEN VOOR OF ACHTER

onafhankelijke aftakas met
onderhoudsvrije koppeling in oliebad

EASYGRIP

hendel om hydrostaat te bedienen

MOTORKAP

om de esthetiek van de machine nog
beter te maken

PROFESSIONELE MOTOREN

uitgerust met een hoog koppel om er het
beste van te maken, zelfs bij zwaar en
continu gebruik



POWERSAFE

DE POWERSAFE-KOPPELING® MET MEERDERE OLIEBADSCHIJVEN, HYDRAULISCH BEDIEND, GEPATENTEERD EN EXCLUSIEF VOOR DE BCS GROUP, GARANDEERT NIET ALLEEN MAXIMALE BETROUWBAARHEID, MAAR OOK MEER BEDIENINGSCOMFORT, VEILIGHEID EN HOGE PRESTATIES IN ELKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN.



PRESTATIE

Geen oververhitting zelfs niet bij langdurig gebruik.

Geen prestatieverlies, bij elke gebruikstemperatuur.



BETROUWBAARHEID

Eenvoudig in onderhoud.

Lange levensduur, zelfs als het systeem zwaar wordt belast met diverse werktuigen.



VEILIGHEID

Ingebouwde rem die de machine en het werktuig onmiddellijk stopt in geval van het loslaten van de dodemandshendel.

Een dubbele actie is vereist voor de hervatting van het werk: het systeem bestaat uit het aantrekken van de koppelingashendel voordat de dodemandshendel kan worden geactiveerd.



GEMAK

Ergonomische koppelingshendel, zacht in bediening op een hydraulische verdeler en niet op een veer zoals bij een traditionele koppeling.

Eenvoudig starten van de motor.



GARANTIE

Verlengd tot 5 jaar op de gehele PowerSafe® koppelingsunit.



MODELLEN

ER ZIJN 6 MODELLEN VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE OF HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE EN MET BENZINE- OF DIESELMOTOREN, IN TOTAAL 28 VERSCHILLENDE VERSIES, ELK ONTWERPEN EN GEBOUWD OM TE VOLDOEN AAN DE PRECIEZE EISEN VAN ONZE KLANTEN, HET HELE JAAR DOOR.



780^{HY}
STARGATE



770^{HY}
PowerSafe®



728
PowerSafe®



738
PowerSafe®



740
PowerSafe®



750
PowerSafe®

728

PowerSafe®

OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De BCS 728 PowerSafe® is een tweewielige tractor met een laag gewicht en compacte afmetingen, ideaal voor het veilig en eenvoudig werken met lichtere aanbouwwerktuigen op kleinere percelen.

Voor de bewerking van moestuinen, siertuinen, maaien van gras en sneeuwruimen, dit zijn slechts enkele voorbeelden die zelfs door een onervaren bestuurder gerealiseerd kunnen worden.



VERSNELLING

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Nee



MAX. VERMOGEN

9,5 pk



MAX. FREESBREEDTE

66 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8
HONDA GX200	Benzine	Hand gestart	4,1 / 5,5
HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
BRIGGS&STRATTONXR1450	Benzine	Hand gestart	7 / 9,5
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 4.0-10





TWEEWIEL TRACTOR

738

PowerSafe®



VERSNELLING

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Ja



MAX. VERMOGEN

10,7 pk



MAX. FREESBAK

66 cm

OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De BCS 738 PowerSafe® is een professionele tweewielige tractor bedoeld voor de veeleisende professionals en particulieren.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van bodem verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de rij maaien bij wijngaarden en boomgaarden of ruw terrein bewerken op middelgrote en grote percelen, of voor het verwijderen van sneeuw.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de twee-wieltractor door de blokkering met de hendel op het stuur worden de wielen gekoppeld voor meer tractie en grip op de ondergrond.

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10

III AV 4,30 II AV 2,92 I AV 1,26



I RM 1,33 II RM 3,08 III RM 4,53

III AV 4,53 II AV 3,08 I AV 1,33



I RM 1,26 II RM 2,92 III RM 4,30

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX270	Benzine	Hand/ Elektrische gestart	6,3 / 8,6
BRIGGS&STRATTONXR1450	Benzine	Hand gestart	7 / 9,5
HONDA GX340	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Hand/ Elektrische gestart	5,5 / 7,5

740

PowerSafe®

OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De BCS 740 PowerSafe® is een professionele tweewielige tractor bedoeld voor intensief gebruik.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van bodem verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de rij maaien bij wijngaarden en boomgaarden of ruw terrein bewerken, op middelgrote en grote percelen of voor het verwijderen van sneeuw.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de tweewiel tractor in combinatie met de onafhankelijke remmen kan hij zelfs op een helling manoeuvreren.

Met de trommelremmen kunt u wiel voor wiel, onafhankelijk remmen om de besturing te verbeteren.



VERSNELLING
3 + 3



DIFFERENTIEEL
Ja




MAX. VERMOGEN
11,7 pk



MAX. FREESBREEDTE
80 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
BRIGGS&STRATTONXR2100	Benzine	Hand gestart	8,4 / 11,5
HONDA GX390	Benzine	Hand/ Elektrische gestart	8,7 / 11,7
YANMAR L100V	Diesel	Hand/ Elektrische gestart	6,8 / 9,1

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10

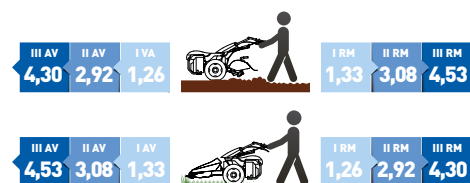



TWEEWIEL TRACTOR

750 PowerSafe®

OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

Door zijn veelzijdigheid is het mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van bodem verwerking, tuinverzorging, groen onderhoud, in de rij maaien bij wijngaarden en boomgaarden of ruw terrein bewerken, op grote percelen en op bijzonder moeilijk terrein of voor het verwijderen van sneeuw.

De eindaandrijving op de twee wielen, de versterkte aftakas, het differentieel met vergrendeling en de onafhankelijke remmen voor meer wendbaarheid, maken van de 750 PowerSafe® een echte professionele tweewiel tractor.

Met de standaard snelwissel kunt u ook werktuigen vervangen zonder het gebruik van sleutels.



VERSNELLING
3 + 3



DIFFERENTIEEL
Ja




MAX. VERMOGEN
11,7 pk



MAX. FREESBREEDTE
85 cm

Motor	Brandstof	Start	Vermogen kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Hand/ Elektrische gestart	8,7 / 11,7
KOHLER KD440	Diesel	Hand/ Elektrische gestart	8 / 10,5

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 6.5/80-12

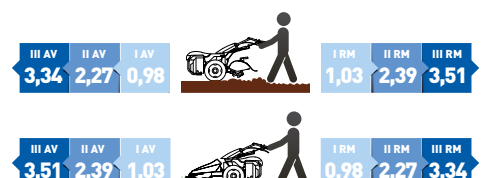

CONTINU VARIA TRANSMISSIE

Met de hydrostatische transmissie kunt u de rijrichting eenvoudig omkeren en de voor / achterwaartse snelheid continu aanpassen, zonder gebruik van de koppeling.

Door simpelweg de EasyGrip te bedienen met de hendel (die op de rechterzijde van het stuur is geplaatst), kunt u de richting en snelheid variëren door deze aan te passen aan de toestand van het terrein of te manoeuvreren.

Met de hydrostatische transmissie draait de aftakas ook met een constante snelheid, ongeacht de rijnsnelheid van de machine.





TWEEWIEL TRACTOR

770^{HY} PowerSafe®



VERSNELLING
CVT 2 groepen



DIFFERENTIEEL
Ja



MAX. VERMOGEN
11,7 pk



MAX. FREESBREEDTE.
80 cm


OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

De BCS 770 HY PowerSafe® is een professionele motorfrees bedoeld voor intensief gebruik op middelgrote en grote percelen.

De CVT, met 2 groepen, zorgt voor een hoog werkcomfort, vooral op oneffen terrein en bij taken die frequente omkeringen met zich meebrengen, zoals groenonderhoud, terugwinning van onbebouwde gebieden en sneeuwruimen.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de tweewielige tractor in combinatie met de onafhankelijke remmen kan men gemakkelijk sturen.

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10

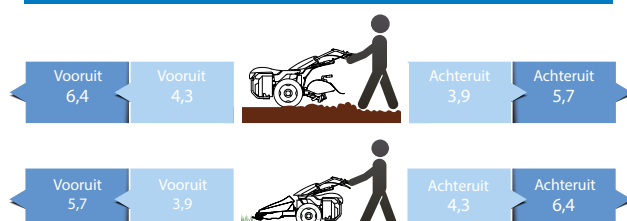

Motor	Brandstof	Start	Vermogen kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Hand/ Elektrische gestart	8,7 / 11,7
YANMAR L100V	Diesel	Hand/ Elektrische gestart	6,8 / 9,1



780^{HY}

STARGATE

OMKEERBARE TWEEWIEL TRACTOR MET CTV EN
HYDRAULISCHE KOPPELING POWERSAFE®.

Met de 780 HY StarGate begint het nieuwe tijdperk voor de BCS multifunctionele motorfreesmachines.

De nieuwe transmissie (volledig opnieuw ontworpen), voor optimaal gebruikers gemak. De machine is voorzien van een continu variabele versnellingsbak. Ideaal voor hobbymatig en professioneel gebruik.

Dankzij de nieuwe continu variabele transmissie CVT zijn de werkomstandigheden meer ontspannen en comfortabel, vooral in moeilijke omstandigheden, bij het manoeuvreren rond obstakels of aan het einde van het veld.

De gebruiker van de 780 HY StarGate profiteert van de continu variabele transmissie (CVT), vooral in gevallen waarin de snelheid en richting van de machine vaak moeten worden gewisseld.

Versnellen, vertragen of keren vereist geen acties op de koppelings- en versnellingsbakhendels, maar gewoon de aanpassing van de EasyGrip-hendel die op het stuur is geplaatst en zonder de stuurboom te verlaten voor meer comfort in totale veiligheid.



VERSNELLING
CVT



DIFFERENTIEEL
Ja




MAX. VERMOGEN
11,7 pk



MAX. FREESBREEDTE
80 cm

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5,0-10

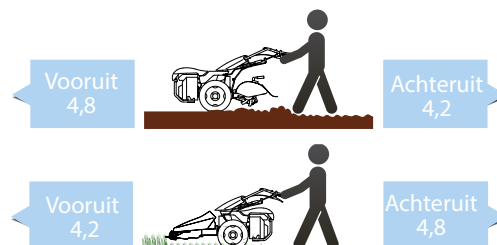

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Hand/ Elektrische gestart	8,7 / 11,7
YANMAR L100V	Diesel	Hand/ Elektrische gestart	6,8 / 9,1

DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE



BEDIENINGSCOMFORT

Verbeterd dankzij het volledig opnieuw ontworpen stuur uitgerust met:

- Hendels in materiaal dat afgeleid is van motorfietsen, nog comfortabeler te bedienen.
- Knoppen op de greep voor betere grip, essentieel voor operaties op moeilijk terrein, gemaakt van zacht en uiterst comfortabel materiaal.
- EasyGrip hendelbediening met centrale stoppositie.



PRESTATIE

De aftakas is mechanisch aangesloten op de motor en zorgt voor:

- Minder energie verlies.
- Aandrijfkoppel altijd beschikbaar om het werk weer op te voort te zetten.

De wieltractie daarentegen heeft de voordelen van een hydrostatische transmissie.

- Onafhankelijk van de aftakas.
- Zorg voor continue variatie van snelheid in beide rijrichtingen, zonder gebruik van de koppeling.



BETROUWBAARHEID

Dankzij het oliekoelsysteem en de exclusieve PowerSafe-koppeling® met meerdere stalen oliebadschijven om niet alleen lage weerstand, maar ook comfort, veiligheid en hoge prestaties bij elke temperatuur en gebruiksomstandigheden te garanderen.



ONTWERP

Moderne en boeiende lijnen volgens de traditie van BCS-producten.



VEILIGHEID

Op het hoogste niveau met:

- Onafhankelijk werkende remmen op twee wielen.
- Parkeerrem werkt op beide wielen.



GELUIDNIVEAU

Dankzij het verminderde aantal zorgvuldig ontworpen en vervaardigde componenten is het geluids niveau laag.





WERKTUIGEN

ER ZIJN VEEL KLUSSEN WAARBIJ DE BCS TWEEWIELIGE TRACTOREN KUNNEN WORDEN GEBRUIKT, NAAST DE KLASSIEKE FREESMACHINE.

DE OMKEERBARE STUURBOOM IN COMBINATIE MET DE JUISTE VERHOUDING TUSSEN HET VERMOGEN EN DIE VAN DE ONAFHANKELIJKE AFTAKAS, MAAKT HET MOGELIJK OM ALLE MODELLEN PROFESSIONEEL TE GEBRUIKEN MET ZOWEL VOOR- ALS ACHTERUITRUSTING.

HET BREDE SCALA AAN ORIGINELE WERTUIGEN MAKEN DE BCS TWEEWIEL TRACTOREN EEN ONMISBAAR WERKGEREEDSCHAP VOOR ALLE SEIZOENEN.





FREESBAK



GEBRUIK

Grondbewerking ter voorbereiding op het planten, onderwerken van plantenresten, vernietiging van onkruid tussen rijen in de tuinbouw en sierteelt of op het openveld.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) - 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm).

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Instelbare werkdiepte (niet beschikbaar op het 46 cm model).

Freesbreedte verstelbaar door het aantal messen en de breedte van de kap te variëren (niet beschikbaar op het 46 cm model).

Beschermkap voor de veiligheid van de bestuurder.

Optioneel: transportwiel, diepterol, aanaarder.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 46 - 52 - 66 - 80 - 85L - 85Z cm.

DIEPTE ROL



GEBRUIK

Gemonteerd achter de frees voor extreme precisie van de freesdiepte en de voorbereiding van het zaaibed door de nivellering van de bovenste laag van de bewerkte grond.

SPECIFICATIES

Aanpassing van de werkdiepte van de freesmessen, van 1 cm tot de maximale freesdiepte.

Stalen rol met gaten ondersteund door zelfsmurende metalen bussen.

BESCHIKBARE VERSIES

Voor frees met werkbreedte: 66 - 80 cm.

AANAARDER



GEBRUIK

Werktuig om een groef te maken in de eerder bewerkte grond of om te openen kleine afwateringssloten en ter versterking van de rijgewassen.

SPECIFICATIES

Aanaardhoek van de ploegschaar verstelbaar door middel van de trekstang.

Diepte van grondbewerking van de ploegschaar verstelbaar door schroef.

Groefbreedte instelbaar door de rister te openen.

Maximale groefbreedte: 385 mm – 410 mm.
(750 PowerSafe® motor-cultivator versie).

AANAARDER ACHTER FREESBAK



GEBRUIK

Werktuig om een groef te maken in de eerder bewerkte grond of om te openen kleine afwateringssloten en ter versterking van de rijgewassen.

SPECIFICATIES

Groefbreedte instelbaar door de rister te openen.

Maximale groefbreedte: 590 mm.

ENKELE RONDGAANDE PLOEG



GEBRUIK

Bewerking en omkeren van de grond ter voorbereiding op verdere verwerking of direct om te zaaien. Het draaien van de grond zorgt ook begraven van onkruid en eerdere gewassen om hun composteren te bevorderen.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 20 cm.

Diepte van de ploegschaar is instelbaar door middel van een schroef.

Verstelbare meshoogte.

Verstelbare werkhoeck met hendel.

WENTELPLOEG



GEBRUIK

Bewerking en omkeren van de grond ter voorbereiding op verdere verwerking of direct om te zaaien. De 180° draaibaarheid maakt het ploegen aan dezelfde kant altijd mogelijk, zowel langs de heen- als teruggang.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 20 cm.

Twee ploegscharen die met de hendel 180° gedraaid kunnen worden.

Instelbare werkdiepte.

Verstelbare meshoogte.

Verstelbare werkhoeck.

ENKELE ROTERENDE PLOEG



GEBRUIK

Voorbereiding van de grond voor het zaaien door het keren en vernalen van de grond, vernietiging van onkruid, grondbewerking van kleine gebieden die moeten worden gecultiveerd, het creëren van sleuven voor afwatering.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 25 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Buisvormige beschermkap voor de veiligheid van de bestuurder.

Werkdiepte instelbaar door middel van een steunwiel.

Zijplaat om een groefloze verwerking te verkrijgen of om te voorkomen dat de grond op de nabijgelegen gewassen terechtkomt.

Optioneel: stapelbare gewichten van 5 kg per stuk.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

DUBBELE ROTERENDE KANTELPLOEG



GEBRUIK

Voorbereiding van de grond voor het zaaien door het keren en vernalen van de grond in één enkele werkgang, grondbewerking van kleine gebieden die moeten worden gecultiveerd. Door de ploegscharen 180° te draaien, kan het draaien altijd aan dezelfde kant, zowel langs de heen- als de teruggang.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 25 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Twee ploegscharen die door middel van een hendel 180° gedraaid kunnen worden.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Buisvormige beschermkap voor de veiligheid van de bestuurder.

Werkdiepte instelbaar door middel van een steunwiel.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

DUBBELE AANAARDER RIDGE 2



GEBRUIK

Werktuig voor het aanaarden van gewassen en het verwijderen van onkruid tussen de rijen. Ook om de doorlaatbaarheid van de bodem te bevorderen.

SPECIFICATIES

Breedte tussen de rijen: 90 cm (standaard) - 130 cm (met aanpassing).

Minimaal vereist vermogen*: 5,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Werkdiepte instelbaar via het voorwiel.

Werkbreedte instelbaar via de verstelbare boven kappen.

Optioneel: verbreder set, 30 kg gewicht.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

MAAIBALK



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten op vlak, heuvelachtig of bergachtig terrein.

SPECIFICATIES

Maaibreedte van 80 tot 210 cm.

Geleiders voor het aanpassen van de maaihoogte.

Bouten volledig verzonken in het gehard stalen blad.

Meskoppeling met versterkte brug in gehard staal.

Zelf regelende elastische drukvingers (alleen voor Duplex en Dual Laser® Elasto versies).

Optioneel: 12 kg gewicht (alleen bij gebruik diesel motor).

BESCHIKBARE VERSIES

Laser Bar® - Europese maaibalk 80-100-115-135-155cm.

Maaibalk met middelvinger 115-145cm.

Duplex maaibalk 120-150-180cm.

Dual Laser Bar® 130-170cm.

Elasto maaibalk 130-170-210cm.

Lange transmissie in oliebad

Transmissie in oliebad nodig voor Duplex maaibalk.

CIRKELMAAIER ENKEL MES



GEBRUIK

Werktuigen voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor onderhoud van groene gebieden en kleine tuinen.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 56 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 3,6 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Voorwielen voor maximale wendbaarheid.

Maaahoogte verstelbaar via een hendel.

Automatische bladrem volgens EN 12733.

Opvangbak: capaciteit 60 lt.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

CIRKELMAAIER DUBBEL MES



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor professioneel onderhoud van parken, sportvelden en tuinen.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 100 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Draaibare mes-tips.


Verstelbare voorwielen voor horizontale afstelling van de maaiparaatuur.

Maaahoogte verstelbaar met hendel.

Opvangbak: capaciteit 160 lt.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

HEAVY DUTY CIRKELMAAIER

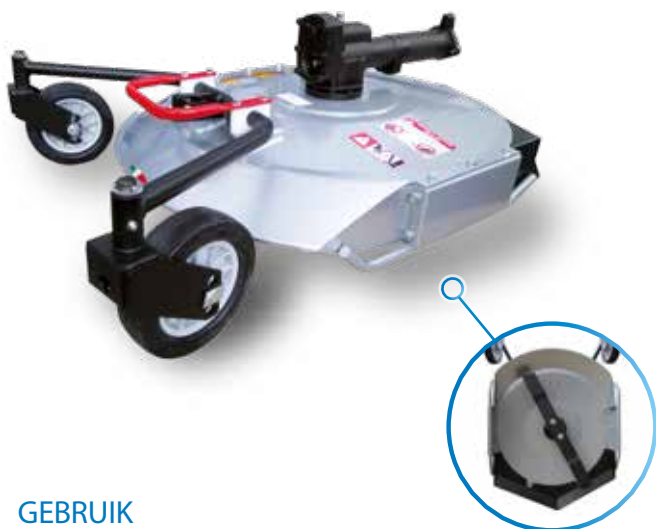

GEBRUIK

Werktuig om ruw terrein te bewerken. Het scherpe mes snijdt en hakt gras, hout en kreupelhout.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 80 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7 kW.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Bodem volgend d.m.v. kantelhoek.

Draaibare en verstelbare voorwielen voor vlakstelling van het werktuig.

Maaihogte is verstelbaar d.m.v. afstandsbussen.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BLADERUNNER KLEPELMAAIER



GEBRUIK

Werktuig om ruwterrein te bewerken, voor onderhoud van struiken, kreupelhout versnipperen en onderhoud van groen. Vernietiging van snoeiresten en onkruidbestrijding bij verwerking tussen rijen.

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepel messen.

Minimaal vereist vermogen*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 8,5 kW (110 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Flexibele vooropening met doek en beschermstang.

Draaibare voorwielen. Blokkeerbaar voor werkzaamheden op hellingen (alleen voor de modellen van 90 en 110 cm).

Maaihogte is traploos instelbaar.


Optioneel: looprol achter.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

ROLLERBLADE KLEPELMAAIER

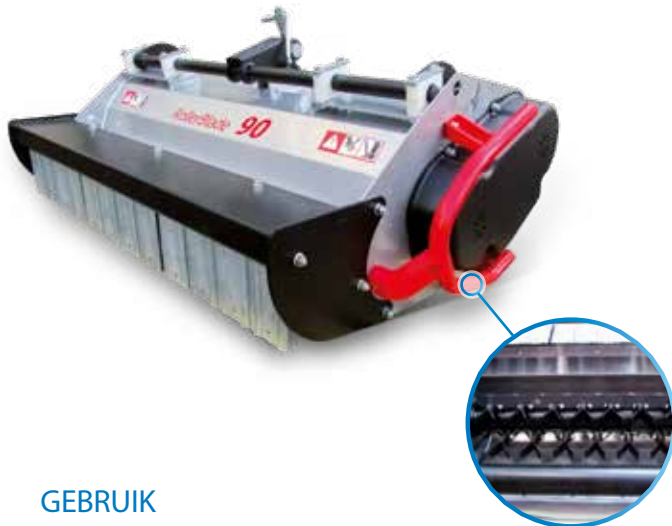

GEBRUIK

Werktuig voor het versnipperen van snoeiresten, onkruidbestrijding bij gebruik tussen de rijen, zwaar onderhoud van (braam)struiken, kreupelhout. Toepasbaar voor een braakliggend terrein tot sierparken.

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepels.

Minimaal vereist vermogen*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Opening aan de voorzijde beschermd door beweegbare stalen plaatjes.

Looprol achter standaard.

Maaihoogte is traploos instelbaar.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 75 - 90 cm.

SNEEUWSCHUIF PROFESSIONEEL



GEBRUIK

Werktuig om professioneel sneeuw op te ruimen op elke ondergrond, ook geschikt voor het schuiven van grind en zand.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 100 cm.

Staalconstructie.

Gebogen vorm om het rollen van sneeuw te vergemakkelijken.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Instelbare geleide voet voor bodemvrij werken.

Optioneel: 9 kg balansgewicht.

SNEEUWSCHUIF SNEEUWBLAZER



GEBRUIK

Werktuig om grind, zand, aarde, modder en slik op te ruimen van de meest grove oppervlakte. Ook geschikt om de grond te egaliseren en te sneeuwruimen op grove oppervlakken.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 92 cm.

Staalconstructie.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Kan zowel worden gebruikt om te duwen als om te nivelleren.



GEBRUIK

Snel en moeiteloos vrijmaken van paden, trottoirs en parkeerplaatsen door sneeuw weg te blazen / frezen.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Roestvrijstalen blaaspijp 180° verstelbaar.

Verstelbare geleiders om de hoogte vanaf de grond aan te passen.

Veiligheidsklemmen om de schoepen te beschermen in geval van schokken.

Optioneel: balanceringsballast.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 70 cm.

BEZEM



GEBRUIK

Werktuig voor reiniging van paden, trottoirs, parkeerplaatsen of stallen en om oppervlakte sneeuwvrij te maken.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Materiaal: Nylon verkrijgbaar in 80-100-120cm
Materiaal: Nylon met staal in 100 - 120 cm).

Voorzien van achterwielen voor meer wendbaarheid.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Druk op de grond is instelbaar d.m.v. wielen.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 80 - 100 - 120 cm.

BANDEN



GEBRUIK

Rubberen wielen met verschillende afmetingen en profielen voor de verschillende soorten toepassing in de landbouw, bij het onderhoud van groen of in losse grond.

SPECIFICATIES

Tractorprofiel: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt altijd voor een goede grip op zowel harde als zachte bodems.

Lug Tyre: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt voor een goede hechting, maar gaat verdichting van de ondergrond tegen.

Terra Tyre: groenonderhoud gebruik. Het vergrote profiel zorgt voor een groter draagvermogen en minimale verdichting van de grond.

Gazon: gebruik van groenonderhoud op fijne ondergronden. Het lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat.

METALEN KOOIWIELEN



GEBRUIK

IJzeren wielen die de rubberen wielen vervangen voor diverse toepassingen.

SPECIFICATIES

Kooiwielen: agrarisch gebruik op zeer harde bodems. De dwarsliggers dringen meer in de grond waardoor de wielen niet kunnen wegglijden. Ze kunnen ook worden gebruikt op zachte bodems waar rubberen wielen kunnen wegzakken.

Dubbele montering: gekoppeld aan de kooiwielen verdubbelen ze het steunoppervlak, waardoor de grip verder toeneemt.

WIELVERBREDER



GEBRUIK

Maken het mogelijk om de breedte van de motorfrees met 6 cm per zijde te verbreden, waardoor de stabiliteit op dwarsellingen of op ruw terrein wordt verbeterd.

SNELWISSEL



GEBRUIK

Samengesteld uit een “mannetje + vrouwtje”, is het de ideale accessoire om snel de verschillende werktuigen te veranderen zonder het gebruik van sleutels.

Standaard op de PowerSafe 750 motorfrees®.

POWERLUBE SMEERMIDDELEN



GEBRUIK

De originele PowerLube smeermiddelen zijn de enige die zorgen voor de juiste werking van zowel de hydraulische als mechanische componenten van de BCS twee-wieltractoren, waardoor de machine in optimale conditie blijft.

SPECIFICATIES

Hoogwaardige grondstoffen op synthetische bases.

Speciaal samengesteld voor BCS twee-wieltractoren.

BESCHIKBARE VERSIES

Smeermiddel voor mechanische transmissies en motoren.
Smeermiddel voor hydrostatische transmissies en motoren.

TECNISCHE SPECIFICATIES

	Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk	Transmissie	Versnelling voor / achter	Omkeer schakeling
728 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	HONDA GX200	Benzine	Hand gestart	4,1 / 5,5			
	HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzine	Hand gestart	7 / 9,5			
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
738 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzine	Hand en Elektrisch gestart	6,3 / 8,6	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	BRIGGS&STRATTON XR1450	Benzine	Hand gestart	7 / 9,5			
	HONDA GX340	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7			
	KOHLER KD350	Diesel	Hand en Elektrisch gestart	5,5 / 7,5			
740 PowerSafe®	BRIGGS&STRATTON XR2100	Benzine	Hand gestart	8,4 / 11,5	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	HONDA GX390	Benzine	Hand en Elektrisch gestart	8,7 / 11,7			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand en Elektrisch gestart	6,8 / 9,1			
750 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzine	Hand en Elektrisch gestart	8,7 / 11,7	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	KOHLER KD440	Diesel	Hand en Elektrisch gestart	8 / 10,5			
770^{HY} PowerSafe®	HONDA GX390	Benzine	Hand en Elektrisch gestart	8,7 / 11,7	Hydrostaat	2 groepen	EasyGrip; hendel om hydrostaat te bedienen
	YANMAR L100V	Diesel	Hand en Elektrisch gestart	6,8 / 9,1			
780^{HY} STARGATE	HONDA GX390	Benzine	Hand en Elektrisch gestart	8,7 / 11,7	CVT Hydrostaat	nvt	EasyGrip; hendel om CTV te bedienen
	YANMAR L100V	Diesel	Hand en Elektrisch gestart	6,8 / 9,1			

Koppeling	Rem	Differentieel	Aftakas snelheid in tpm	Stuurboom	Wielen	Veiligheidsnorm	Werktuigen
Powersafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem	Nee	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	4.00-8 4.0-10 5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Kooi Ø43 cm	709/A4	Zie prijslijst.
Powersafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem	Met sperinrichting	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Kooi Ø43 cm	709/A4	Zie prijslijst.
Powersafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Met sperinrichting	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Kooi Ø49 cm	709/A4	Zie prijslijst.
Powersafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Met sperinrichting	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	6.5/80-12 6.5/80-15 Kooi Ø58 cm	709/A4	Zie prijslijst.
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Met sperinrichting	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Kooi Ø49 cm	709/A4	Zie prijslijst.
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Met sperinrichting	990 tpm	Verstelbaar in hoogte, hoek en omkeerbaar. Gemonteerd op silent-block.	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Kooi Ø49 cm	709/A4	Zie prijslijst.

Voor meer informatie, afmetingen en gewichten zie de website www.bcstractor.nl

DE DIENSTEN



RESERVEONDERDELEN

Een compleet assortiment originele reserveonderdelen.




SERVICE

Een team van getrainde monteurs,
staan voor u klaar.



SMEERMIDDELEN

Het gebruik van originele PowerLube smeermiddelen wordt
aanbevolen.

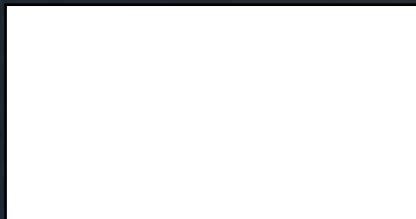

M A D E I N I T A L Y