




MOTORMAAIERS



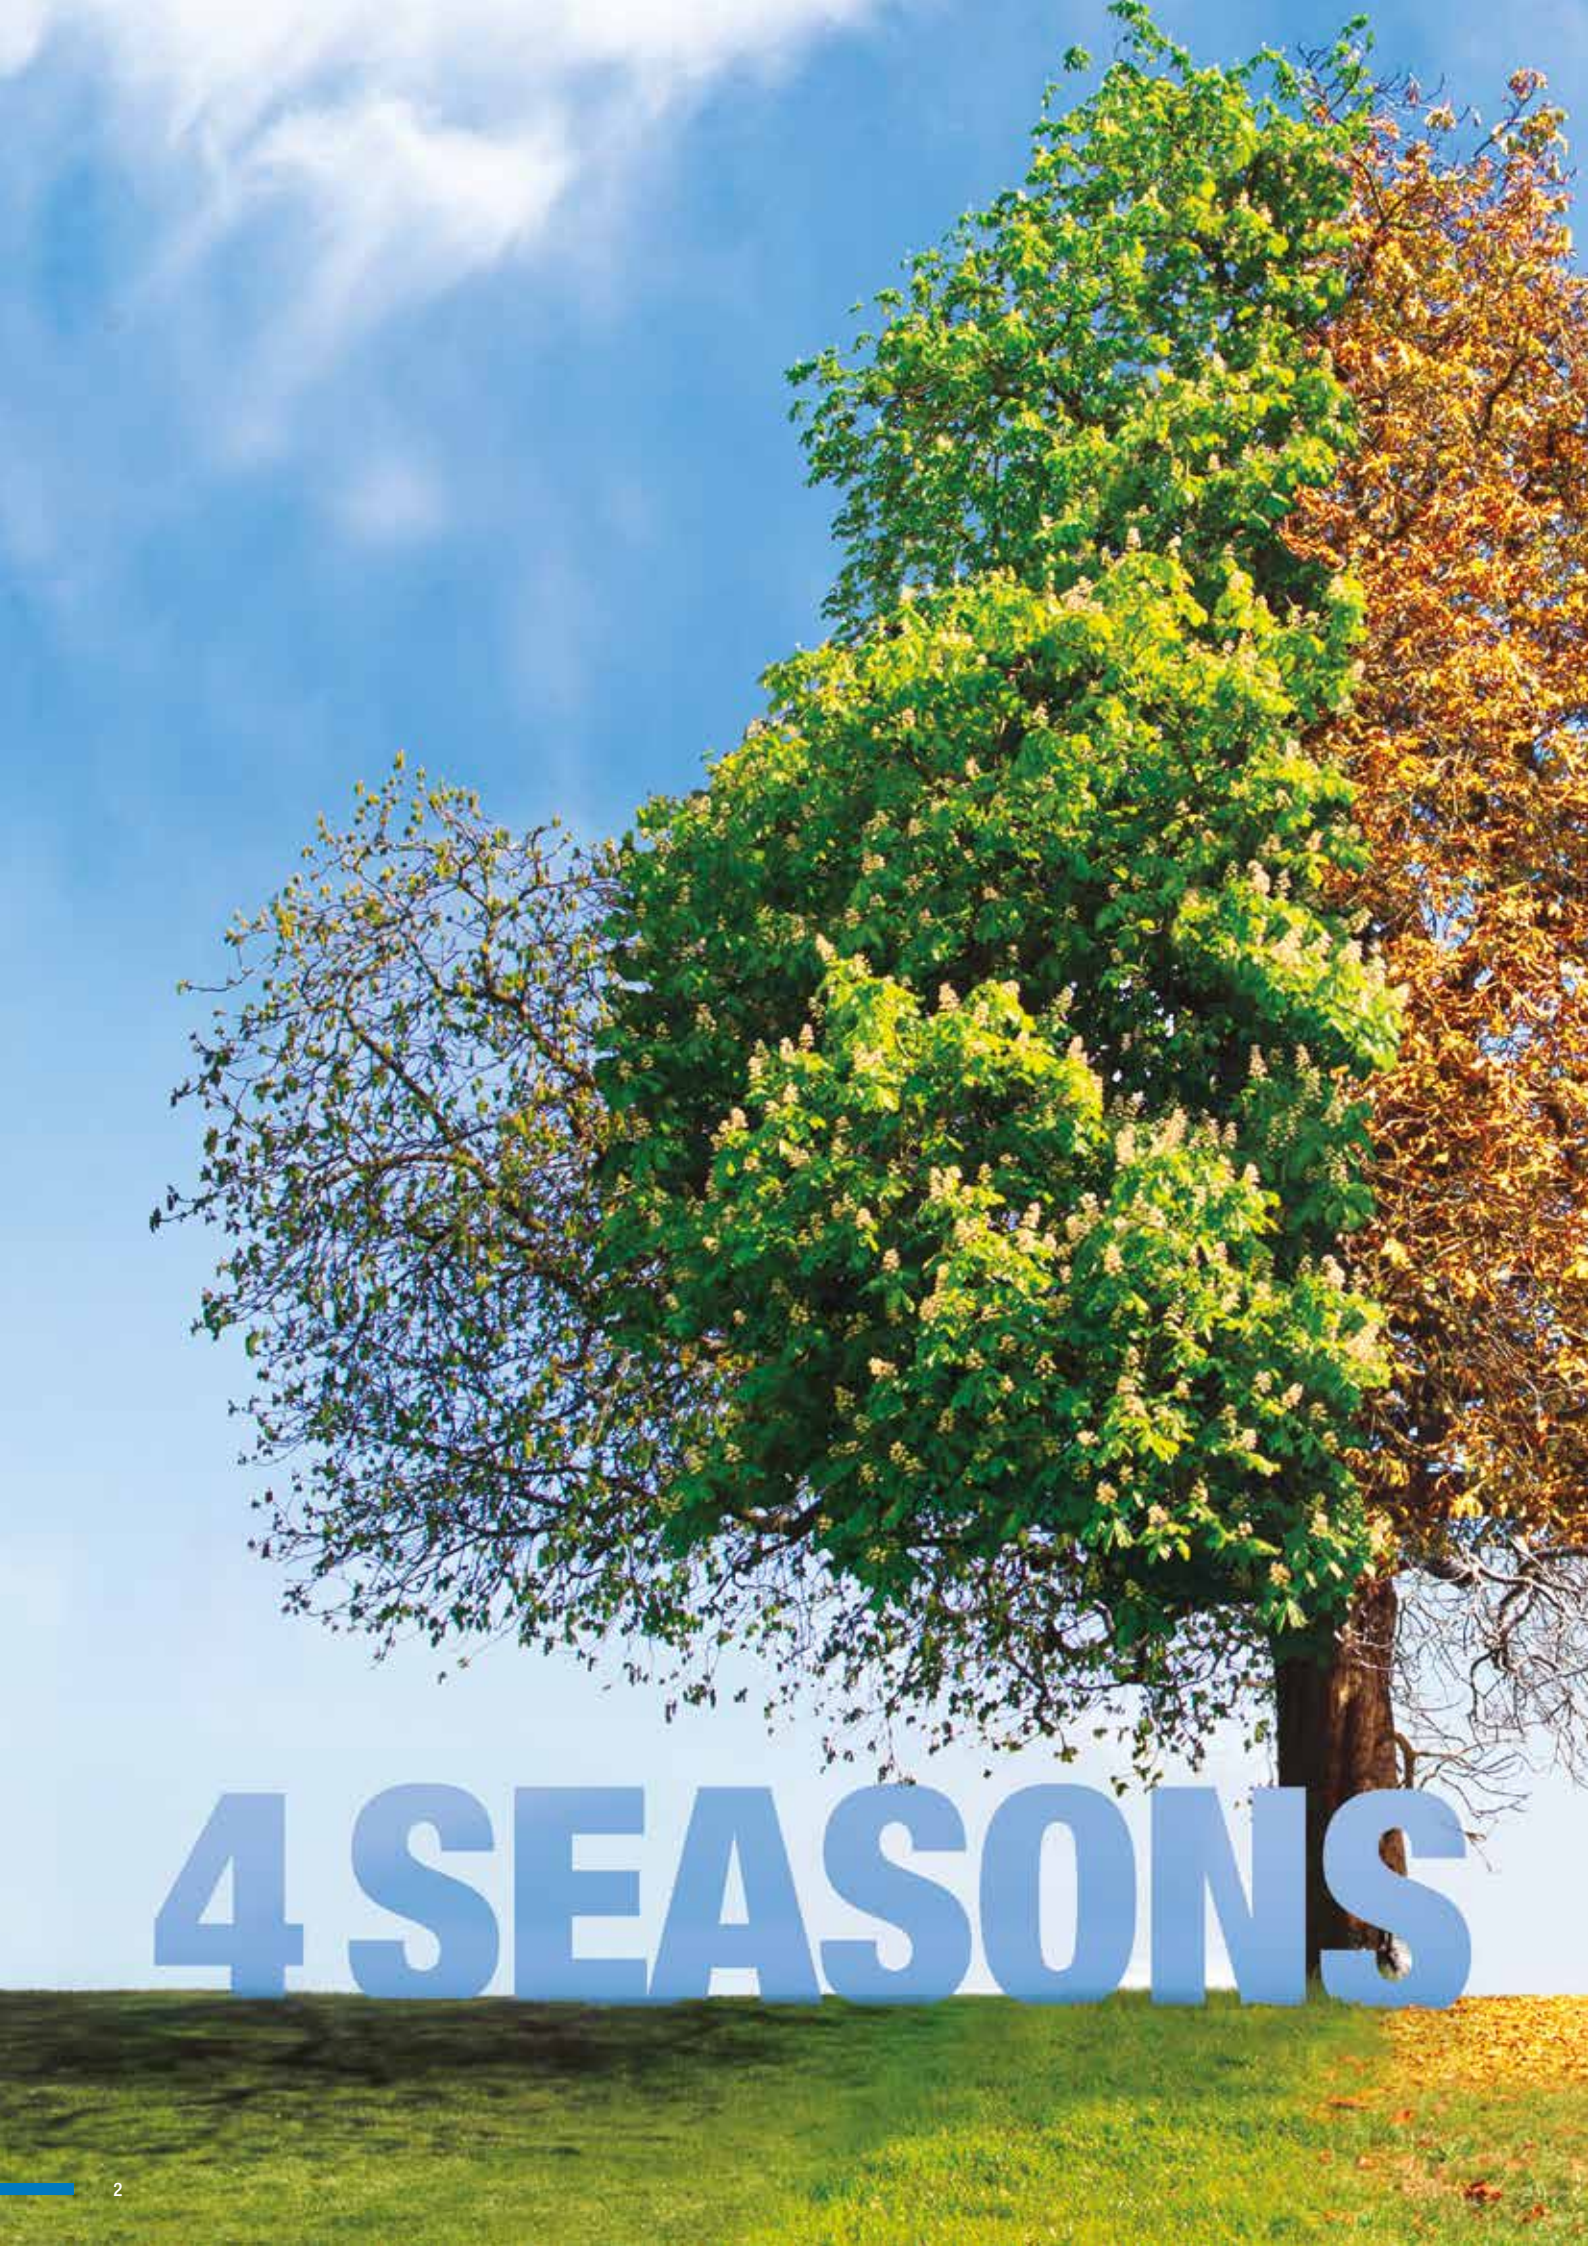

4 SEASONS

EEN COMPLEET ASSORTIMENT PROFESSIONELE EN MULTIFUNCTIONELE MOTORMAAIERS WAARMEE U IN ELK SEIZOEN VAN HET JAAR KUNT VOLDOEN AAN ALLE BEHOEFTE VAN:

- ▣ MAAIEN OP STEILEN HELLINGEN
- ▣ ONDERHOUD VAN GROEN
- ▣ IN DE RIJ MAAIEN BIJ WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN
- ▣ RUWTERREIN BEWERKEN
- ▣ SNEEUWRIJZEN

DANKZIJ HUN RIJGEDRAG EN GEBRUIKSGEMAK PRESTEREN DE BCS MOTORMAAIERS POWERSAFE® GOED OP ALLE TYPE GEBRUIK EN KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR EEN BREED SCALA AAN GEBRUIKERS: VAN HOBBYISTEN TOT PROFESSIONALS EN VAN PARTICULIEREN TOT DE GROENVERZORGER.

DE POWERSAFE® HYDRAULIEK KOPPELING GARANDEERT MAXIMALE BETROUWBAARHEID, COMFORT EN TOTALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.

SOLUTION

UNIEK

ER ZIJN VEEL PLUSPUNTEN DIE DE BCS MOTORMAAIRS UNIEK MAKEN

M A D E I N I T A L Y

DIVERSE HENDELS

om nauwkeurig te sturen,
zelfs op steile hellingen

OMKEERSCHAKELING

voor snelle verandering
van rijrichting

TRANSMISSIE

met tandwielen in oliebad
om een lange levensduur en
betrouwbaarheid te garanderen

HYDRAULISCHE KOPPELING

multi disk PowerSafe®
in oliebad in oliebad

SNELKOPPELINGEN

optioneel voor snelle vervanging
van werktuigen zonder het gebruik
van sleutels



VERSTELBAAR STUUR

in hoogte en breedte verstelbaar,
voorzien van trillingsdempers

DIFFERENTIEEL MET VERGRENDING

voor meer tractie en wendbaarheid

PROFESSIONELE MOTOREN

uitgerust met een hoog koppel voor
het beste resultaat

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

met EasyGrip hendel
of EasyRider draaiend handvat

POWER TAKE-OFF

met onderhoudsvrije koppeling in oliebad



POWERSAFE

DE POWERSAFE-KOPPELING® MET MEERDERE OLIEBADSCHIJVEN, HYDRAULISCH BEDIEND, GEPATENTEERD EN EXCLUSIEF VOOR DE BCS GROUP, GARANDEERT NIET ALLEEN MAXIMALE BETROUWBAARHEID, MAAR OOK MEER BEDIENINGSCOMFORT, VEILIGHEID EN HOGE PRESTATIES IN ELKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN.



PRESTATIE

Geen oververhitting zelfs niet bij langdurig gebruik.

Geen prestatieverlies, bij elke gebruikstemperatuur.



BETROUWBAARHEID

Eenvoudig in onderhoud.

Lange levensduur, zelfs als het systeem zwaar wordt belast met diverse werktuigen.



VEILIGHEID

Ingebouwde rem die de machine en het werktuig onmiddellijk stopt in geval van het loslaten van de dodemanshendel.

Een dubbele actie is vereist voor de hervatting van het werk: het systeem bestaat uit het aantrekken van de koppelingashendel voordat de dodemanshendel kan worden geactiveerd.



GEMAK

Ergonomische koppelingshendel, zacht in bediening op een hydraulische verdeler en niet op een veer zoals bij een traditionele koppeling.

Eenvoudig starten van de motor.



GARANTIE

Verlengd tot 5 jaar op de gehele PowerSafe® koppelingsunit.

MODELLEN

ER ZIJN 9 MODELLEN VERKRIJGBAAR MET MECHANISCHE OF CONTINU VARIABLE TRANSMISSIE EN MET VERSCHILLENDE TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN: BENZINE- OF DIESELMOTOREN, ELK ONTWERPEN EN GEBOUWD OM TE VOLDOEN AAN DE PRECIEZE EISEN VAN ONZE KLANTEN, HET HELE JAAR DOOR.



680^{HY}
STARGATE



660^{HY} WS
PowerSafe®



635^{HY}
PowerSafe®



614
PowerSafe®



615
PowerSafe®



618
PowerSafe®



630
PowerSafe®



630^{WS}
EasyDrive®
PowerSafe®



630^{WS}
PowerSafe®

614

PowerSafe®

MOTORMAAIER MET MACHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

614 PowerSafe® is is een lichte handzame motormaaier, gemakkelijk te vervoeren en ideaal voor het eenvoudig en veilig maaien van kleine percelen of krappe ruimtes.

Door het in hoogte en zijwaarts verstelbare stuur kan de motormaaier ook op hellend terrein worden gemanoeuvreed.



VERSNELLINGEN

1 + 1



DIFFERENTIEEL

Nee



MAX. VERMOGEN

4,8 pk



MAX. MAAIBALK


100 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 4.00-8

I FWD

2,68



I REV

1,05



615

PowerSafe®

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

615 PowerSafe® is een krachtige maar toch lichte en compacte motormaaier.

Eenvoudig in gebruik, ontworpen voor particulieren gebruikers die het gras op kleine percelen of in krappe ruimtes moeten maaien.

Door het in hoogte en zijwaarts verstelbare stuur kan de motormaaier ook op hellend terrein worden gemanoeuvreerd.



VERMOGEN

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Nee



MAX. VERMOGEN

8,6 pk



MAX. MAAIBALK

115 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8
HONDA GX200	Benzine	Hand gestart	4,1 / 5,5
HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
HONDA GX270 ALPS *	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 4.00-8

III FWD	II FWD	I FWD
3,58	2,43	1,05



I REV	II REV	III REV
1,10	2,56	3,77



618

PowerSafe®

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

618 PowerSafe® is een semi-professionele motormaaier met verminderd gewicht en afmetingen, bedoeld voor veel eisende personen. Hij is ideaal voor het maaien van gras en voer op kleine en middelgrote percelen.

Het differentieel zorgt voor een grotere wendbaarheid van de motormaaier en door de vergrendeling in te brengen met behulp van de hendel op het stuur, zorgt u voor een betere grip op de grond en een gemakkelijke rechte beweging.



VERSNELLINGEN

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Ja



MAX. VERMOGEN

8,6 pk



MAX. MAAIBALK

135 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8
HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
HONDA GX270 ALPS *	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 16x6.50-8

III FWD	II FWD	I FWD
3,43	2,33	1,01



I REV	II REV	III REV
1,06	2,94	3,61



630

PowerSafe®

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

630 PowerSafe® is een professionele motormaaier ontworpen voor intensief gebruik.

Dankzij zijn multifunctionaliteit is het mogelijk om aan alle eisen te voldoen bij het maaien van gras en veevoer op middelgrote en grote oppervlakten, bij het bewerken van ruw terrein, onderhouden van onbebouwde grond en bij het verwijderen van sneeuw.

De aanwezigheid van het differentieel verhoogt de wendbaarheid, in combinatie met de onafhankelijke remmen op de twee wielen, maakt de motormaaier zeer wendbaar, zelfs op hellingen.



VERSNELLING

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Ja



MAX. VERMOGEN

8,6 pk




MAX. MAAIBALK

210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
HONDA GX270 ALPS *	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10



630^{WS}

PowerSafe[®]

MOTORMAAIERS MET MECHANISCHE TRANSMISSIE EN POWERSAFE[®] HYDRAULISCHE KOPPELING.

630 WS PowerSafe[®] is een professionele motormaaier ontworpen voor intensief gebruiken, vooral in de bergen, op taluds en dijken voor het maaien van gras en hooien.

De eindaandrijving van de versnelling en de stuurkoppelingen die onafhankelijk van elkaar op de twee wielen werken, maken de HB30 S PowerSafe[®] uiterst gemakkelijk te hanteren, zelfs op ruw en hellend terrein.



VERSNELLING

3 + 3



DIFFERENTIEEL

Met sperinrichting



MAX. VERMOGEN

10,7 pk



MAX. MAAIBALK


210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX340 ALPS *	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5
YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN Km/H MET WIELEN 5.0-10

III FWD 4,48
II FWD 3,05
I FWD 1,31



I REV 1,38
II REV 3,21
III REV 4,72



630^{WS}

EasyDrive® PowerSafe®

MOTORMAAIER MET MECHANISCHE TRANSMISSIE, HYDROMECHANISCHE QUICK REVERSER EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

630 WS EasyDrive PowerSafe® is een professionele motormaaier bedoeld voor hoveniers en agrariërs, voor intensief gebruik op grote oppervlakten en op hellingen.

De EasyDrive® hydromechanische snel omkeerinrichting, de eindaandrijving met tandwielen in oliebad en de stuorkoppelingen met gecombineerde rembediening vergemakkelijken de manoeuvreerbaarheid en verhogen de tractie, zelfs in de steilste omstandigheden.



VERSNELLINGEN

3 + 3



DIFFERENTEEL

Met Sperinrichting



MAX. VERMOGEN

10,7 pk



MAX. MAAIBALK


210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX340 ALPS *	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5
YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10

III FWD 4,48
II FWD 3,05
I FWD 1,31



I REV 1,38
II REV 3,21
III REV 4,72



CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE

De hydrostatische transmissie maakt het mogelijk om de rijrichting om te keren en de rijsnelheid continu aan te passen, zonder de koppelingshendel te gebruiken.

Door simpelweg te bedienen, met de EasyRider-draaiknop of EasyGrip-hendel, kunnen de richting en de snelheid worden aangepast, afhankelijk van de terreinomstandigheden en de uit te voeren manoeuvre.

Dit zonder het stuur los te laten voor meer comfort in totale veiligheid.

Bovendien draaien de motor en de aftakas bij de hydrostatische transmissie met een constant toerental, ongeacht de rijsnelheid van de machine.

EASYGRIP



EASYRIDER



635^{HY}

PowerSafe[®]

MOTORMAAIER MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE[®] HYDRAULISCHE KOPPELING.

635 HY PowerSafe[®] is een professionele hydrostatische motormaaier ontworpen voor intensief gebruik op middelgrote en grote percelen.

De continu variabele transmissie, met 2 snelheden, zorgt voor veel bedieningscomfort bij het maaien van gras en bij werkzaamheden met frequente omkeringen: onderhoud van groen, opruimen van onbebouwde gebieden, sneeuwruimen en onderhoud van openbaar groen.

De aanwezigheid van het differentieel verhoogt de wendbaarheid, in combinatie met de onafhankelijke remmen op de twee wielen, maakt het de motormaaier extreem wendbaar, zelfs bij het sturen.



VERNELLINGEN

2-snelheden



DIFFERENTIEEL

Ja



MAX. VERMOGEN

10,7 pk




MAX. MAAIBALK

210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX340 ALPS *	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5
YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1

* anbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN KM/H MET WIELEN 5.0-10

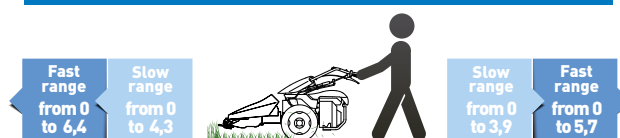

660^{HY} WS

PowerSafe[®]

MOTORMAAIER MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE[®] HYDRAULISCHE KOPPELING.

660 HY WS PowerSafe[®] is een professionele hydrostatische motormaaier bedoeld voor agrariërs en hoveniers voor intensief gebruik op steile hellingen en grote oppervlakten.

Ontworpen voor het hooien op hellingen en het maaien van gras, voor het onderhouden van onbebouwde gebieden, voor groenonderhoud en voor alle gemeentegerelateerde activiteiten.

De eindaandrijving en de stuurkoppelingen met gecombineerde rembediening vergemakkelijken de manoeuvreerbaarheid en verhogen de tractie, zelfs in de steilste omstandigheden.



VERSNELLINGEN

2-snelheden



DIFFERENTIEEL

Wielontkoppeling



MAX. VERMOGEN

16 pk




MAX. MAAIBALK

210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX390 ALPS *	Benzine	Hand gestart	8,7 / 11,7
BRIGGS&STRATTON 16HP VANGUARD	Benzine	Hand gestart	11,9 / 16
YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1

*Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN Km/H MET WIELEN 5.0-10

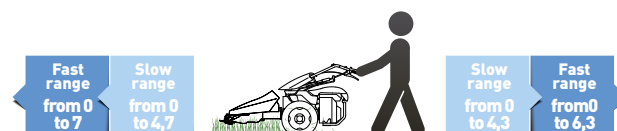

680^{HY}

STARGate

MOTORMAAIER MET NIEUWE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (CVT) EN POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING.

Met de 680 HY StarGate is het nieuwe tijdperk voor BCS multifunctionele motormaaiers begonnen.

De nieuwe transmissie, volledig opnieuw ontworpen, maakt dat de machine met een continu variabele versnellingsbak voor een nog grotere groep gebruikers geschikt is, zowel voor amateurgebruik als voor professioneel landbouwgebruik.

Bovendien maakt de nieuwe rijpositie het gebruik van de professionele motormaaiers voor het maaien van gras en greens nog eenvoudiger, intuïtiever en comfortabeler.

De gebruiker van de 680 HY StarGate motormaaier profiteert van een voordeel door de hydrostatische transmissie (CVT), op onregelmatig, glooiend terrein, bij het manoeuvreren rond obstakels en in het algemeen in gevallen waar de snelheid en richting van de machine vaak worden veranderd.



VERSHELLINGEN

1 snelheid



DIFFERENTIEEL

Ja



MAX. VERMOGEN

10,7 pk



MAX. MAAIBALK

210 cm

Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk
HONDA GX270 ALPS *	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6
HONDA GX340 ALPS *	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5
YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1

* Aanbevolen voor gebruik op hellingen

SNELHEIDSGRAFIEK IN Km/h MET WIELEN 5.0-10

from 0
to 4,7



from 0
to 4,0



DE PLUSPUNTEN VAN STARGATE



BEDIENINGSCOMFORTE

Verbeterd door volledig opnieuw ontworpen stuur uitgerust met:

- Hendels in materiaal dat afgeleid is van motorfietsen, nog comfortabeler te bedienen.
- Knoppen op de greep voor betere grip essentieel voor werkzaamheden op moeilijk terrein, gemaakt van zacht en uiterst comfortabel materiaal.
- EasyGrip hendelbediening met centrale stoppositie.



PRESTATIE

De aftakas is mechanisch aaangesloten op de motor en zorgt voor:

- Minder energie verlies.
- Aandrijfkoppel altijd beschikbaar om het werk weer voort te zetten.

De wieltractie daarentegen heeft de voordelen van een hydrostatische transmissie:

- Onafhankelijk van de aftakas.
- Zorgt voor continue variatie van snelheid in beide rijrichtingen, zonder gebruik van de koppeling.



BETROUWBAARHEID

Dankzij het oliekoelsysteem en de PowerSafe koppeling® met meerdere stalen oliebadschijven om niet alleen lage weerstand, maar ook comfort, veiligheid en hoge prestaties bij elke temperatuur en gebruiksomstandigheden te garanderen.



ONTWERP

Moderne en boeiende lijnen volgens de traditie of BCS products.



VEILIGHEID

Op het hoogste niveau met:

- Onafhankelijk werkende remmen op twee wielen.
- Parkeerrem werkt op beide wielen.



GELUIDSNIVEAU

Dankzij het verminderde aantal zorgvuldig ontworpen en vervaardigde componenten is het geluids niveau laag.






WERKTUIGEN

BCS MOTORMAAIERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN.

DE SOLIDE, COMPACTE EN MAAR LICHTGEWICHT STRUCTUUR MAAKT EEN GEMAKKELIJKE MANOEUVERING OP ELK TYPE TERREIN, ZELFS OP STILLE HELLINGEN.

HET BREDE ASSORTIMENT VAN ORIGINELE ACCESSOIRES MAAKT PASQUALI MOTORMAAIERS ONMISBARE GEREEDSCHAP VOOR ALLE SEIZOENEN.



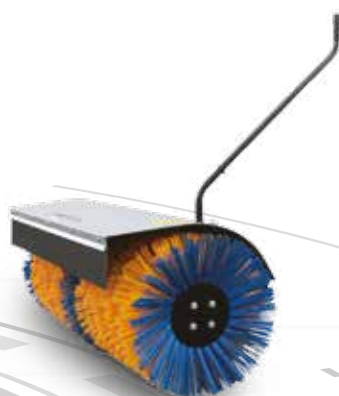

LASER® BAR EUROPEESE MAAIBALK



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten. Bij taai en fijn gras is de Anti-verstopingsstaaf aanbevolen. Geschikt voor bergweiden of verzorgde gazons. Verdeelt het gras mooi over het terrein.

SPECIFICATIES

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

MAAIBALK MET MIDDELVINGERS



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten. Aanbevolen voor consistente gras- en hooibouw met daaropvolgende rugvorming door twee transportbanden. Het maakt gebruik van traditionele scherpe vingers met een bovenste lip om de te snijden staaf te ondersteunen.

SPECIFICATIES

Scherpe vingers met bovenste clip.

Glijders voor maaihoogteverstelling (circa 20 tot 50 mm).

Tunnelgegoten tand met inzet van gehard staal.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 115 - 145 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

DUPLEX MAAIBALK



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten. De maaibalk met dubbele afwisselende bewegende balken. Messen en tandenreeks worden afwisselend bewogen, waardoor trillingen aanzienlijk worden verminderd. Het is efficiënt in elke werkomstandigheid en kan ook op hoge snelheid worden gebruikt, waardoor de snijkwaliteit constant blijft.

SPECIFICATIES

Zelfinstellende meshouders met constante druk en zonder handmatige instelling door de operator.

Scherpe vingers met bovenste clip.

Glijders voor maaihogteverstelling (circa 20 tot 50 mm).

Tunnelgegoten tand met inzet van gehard staal.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 120 - 150 - 180 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

LASER® BAR DUAL MAAIBALK



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten. Maaibalk met dubbele afwisselende beweging gekenmerkt door volledig bedieningscomfort: mes en tandenreeks worden afwisselend bewogen, waardoor trillingen worden geëlimineerd. Efficiënt op alle soorten ondergrond. Kan met hoge snelheid worden gebruikt.

SPECIFICATIES

Vaste meshouder.

Glijders voor maaihogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 130 - 170 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

LASER® BAR ELASTO MAAIBALK



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras eventueel ook om voer te oogsten. Professionele maaibalk met dubbele afwisselende beweging, gekenmerkt door volledig bedieningscomfort: mes en tandenreeks worden afwisselend verplaatst, waardoor trillingen worden geëlimineerd. Uitgerust met zelfinstellende meshouders, is hij efficiënt op alle soorten grond en kan hij op hoge snelheid worden gebruikt.

SPECIFICATIES

Zelfinstellende meshouders uitgerust met deflectors om de uitstroom van het gemaaid gras verder te verbeteren.

Glijders voor maaihogteverstelling (circa 20 tot 80 mm).

Zeer sterke getemperde stalen tunnelgegoten tand.

Cilindrische spijkers met stripblad voor verbeterde betrouwbaarheid en snijkwaliteit.

Schroeven met volledige dikte in de bladbasis van gelegeerd en gehard staal.

Mesbevestiging met versterkte gehard stalen brug.

Afgeronde dwarsbalk om schade bij schokken te voorkomen.

CIRKELMAAIER ENKEL MES



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor onderhoud van groene gebieden en kleine tuinen.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 56 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 3,6 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Voorwielen voor maximale wendbaarheid.

Maaihogte verstelbaar via een hendel.

Automatische bladrem volgens EN 12733.

Opvangbak: capaciteit 60 lt.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 130 - 170 - 210 cm.

Transmissie in oliebad nodig.

CIRKELMAAIER DUBBEL MES



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras, om voer te oogsten en voor professioneel onderhoud van parken, sportvelden en tuinen.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 100 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Draaibare mes-tips.

Verstelbare voorwielen voor horizontale afstelling van de maaiapparatuur.

Maaihogte verstelbaar met hendel.

Opvangbak: capaciteit 160 lt.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

HEAVY DUTY CIRKELMAAIER



GEBRUIK

Werktuig voor het maaien van gras. Het scherpe mes snijdt en hakt gras, hout en kreupelhout.

SPECIFICATIES

Maaibreedte: 80 cm.

Minimaal vereist vermogen*: 7 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Bodem volgend d.m.v. kantelhoek.

Draaibare en verstelbare voorwielen voor vlakstelling van het werktuig.

Maaihogte is verstelbaar d.m.v. afstandsbussen.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BLADERUNNER KLEPELMAAIER



GEBRUIK

Werktuig om ruwterrein te bewerken, voor onderhoud van struiken, kreupelhout versnipperen en onderhoud van groen. Vernietiging van snoeiresten en onkruidbestrijding bij verwerking tussen rijen.

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepel messen.

Minimaal vereist vermogen*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 8,5 kW (110 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Flexibele vooropening met doek en beschermstang.

Draaibare voorwielen. Blokkeerbaar voor werkzaamheden op hellingen (alleen op de modellen van 90 en 110 cm).

Maaihoogte is traploos instelbaar.

Optioneel: looprol achter.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

ROLLERBLADE KLEPELMAAIER



GEBRUIK

Werktuig voor het verwijderen van snoeiresten en voor het bestrijden van onkruid tussen rijen, voor het zware onderhoud en het verwijderen van bramen, struiken en kreupelhout van onontgonnen land, zelfs in hellende gebieden.

SPECIFICATIES

Grasmaaier met één rotor en Y-vormige klepels.

Minimaal vereist vermogen*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm).

Automatische maaibladrem volgens EN 12733.

Hoofdtandwieloverbrenging in oliebad en zijriemaandrijving.

Opening aan de voorzijde beschermd door beweegbare stalen plaatjes.

Looprol achter standaard.

Maaihoogte is traploos instelbaar.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 75 - 90 cm.

SNEEUWSCHUIF PROFESIONEEL



GEBRUIK

Werktuig om professioneel sneeuw op te ruimen op elke ondergrond, ook geschikt voor het schuiven van grind en zand.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 100 cm.

Staalconstructie.

Gebogen vorm om het rollen van sneeuw te vergemakkelijken.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Instelbare geleide voet voor bodemvrij werken.

Optioneel: 9 kg balansgewicht.

SCHUIF



GEBRUIK

Werktuig om grind, zand, aarde, modder en slik op te ruimen van de meest grove oppervlakte. Ook geschikt om de grond te egaliseren en te sneeuwruimen op grove oppervlakken.

SPECIFICATIES

Werkbreedte: 92 cm.

Staalconstructie.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Kan zowel worden gebruikt om te duwen als om te nivelleren.

SNEEUWBLAZER



GEBRUIK

Snel en moeiteloos vrijmaken van paden, trottoirs en parkeerplaatsen door sneeuw weg te blazen / frezen.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Roestvrijstalen blaaspijp 180° verstelbaar.

Verstelbare geleiders om de hoogte vanaf de grond aan te passen.

Veiligheidsklemmen om de schoepen te beschermen in geval van schokken.


Optioneel: balancerings ballast.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 70 cm.

BEZEM

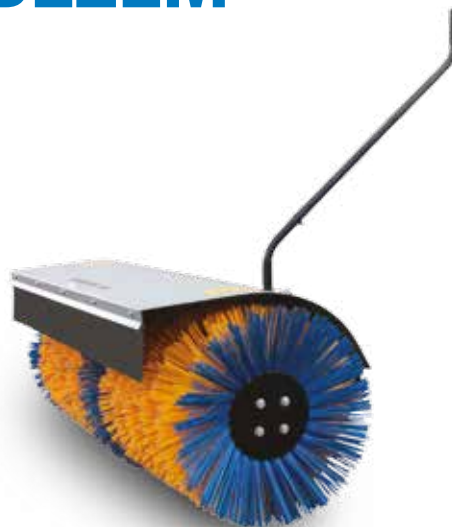

GEBRUIK

Werktuig voor reiniging van paden, trottoirs, parkeerplaatsen of stallen en om oppervlakte sneeuwvrij te maken.

SPECIFICATIES

Minimaal vereist vermogen*: 6,3 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad en gietijzeren box.

Materiaal: Nylon verkrijgbaar in 80-100-120cm.

Materiaal: Nylon met staal in 100 - 120 cm.

Voorzien van achterwielen voor meer wendbaarheid.

Zijdelings in hoek verstelbaar.

Druk op de grond is instelbaar d.m.v. wielen.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 80 - 100 - 120 cm.

DUBBELE AANAARDER RIDGE 2



GEBRUIK

Werktuig voor het aanaarden van gewassen en het verwijderen van onkruid tussen de rijen. Ook om de doorlaatbaarheid van de bodem te bevorderen.

SPECIFICATIES

Breedte tussen de rijen: 90 cm (standaard) - 130 cm (met aanpassing).

Minimaal vereist vermogen*: 5,5 kW.

Tandwieloverbrenging in oliebad.

Werkdiepte instelbaar via het voorwiel.

Werkbreedte instelbaar via de verstelbare boven kappen.

Optioneel: verbreder set, 30 kg gewicht.

* indicatieve gegevens en met betrekking tot standaard arbeidsomstandigheden

BANDEN



GEBRUIK

Rubberen wielen met verschillende afmetingen en profielen voor de verschillende soorten toepassing in de landbouw, bij het onderhoud van groen of in losse grond.

SPECIFICATIES

Tractorprofiel: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt altijd voor een goede grip op zowel harde als zachte bodems.

Lug Tyre: agrarisch gebruik. Het klauwprofiel zorgt voor een goede hechting, maar gaat verdichting van de ondergrond tegen.

Terra Tyre: groenonderhoud gebruik. Het vergrote profiel zorgt voor een groter draagvermogen en minimale verdichting van de grond.

Gazon: gebruik van groenonderhoud op fijne ondergronden. Het lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat.

METALEN KOOIWIELEN



GEbruik

IJzeren wielen die de rubberen wielen vervangen voor diverse toepassingen.

SPECIFICATIES

Super bite: metalen wielen speciaal geschikt voor het maaien op glooiend terrein. Gecombineerd met 4.00- of 5.0-10 luchtbanden verbeteren ze zowel de tractie als de zijstabiliteit van de machine.

KLAUW WIELEN



GEbruik

Stalen wielen geschikt voor maaien onder extreme omstandigheden en op zeer steile hellingen. De profielnokken dringen door in de bodem, waardoor zowel de tractie als de zijstabiliteit van de motormaaier aanzienlijk wordt verhoogd.

SPECIFICATIES

3x300: 8 rijen / 3 klauwen. Diameter 500 mm, breedte 290 mm.

4x400: 7 rijen / 4 klauwen. Diameter 525 mm, breedte 370 mm.

BESCHIKBARE VERSIES

3x300 - 4x400

POWERLUBE SMEERMIDDELEN



GEBRUIK

De originele PowerLube smeermiddelen zijn de enige die zorgen voor de juiste werking van zowel de hydraulische als mechanische componenten van de Pasquali tweewieltractoren, waardoor de machine in optimale conditie blijft.

SPECIFICATIES

Hoogwaardige grondstoffen op synthetische bases.
Speciaal samengesteld voor Pasquali twee-wieltractoren.

BESCHIKBARE VERSIES

Smeermiddel voor mechanische transmissies en motoren.
Smeermiddel voor hydrostatische transmissies en motoren.

ALPS MOTOR



GEBRUIK

ALPS benzinemotoren, ontwikkeld in samenwerking met Honda, hebben innovatieve technische eigenschappen om met de grootste regelmaat te werken op hellingen tot 60%.

SPECIFICATIES

Een in de cilinderkop ingebouwde eenrichtingsklep verbetert de oliestroom en zorgt zo voor een uitstekende motorsmering, zelfs bij gebruik op een helling.

De brandstofpomp is zo geplaatst dat deze niet kan worden beschadigd; dit zorgt voor een goede brandstofstroom.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Motor	Brandstof	Starter	Vermogen kW/pk	Transmissie	versnellingen voor / achter	Omkeer schakeling
614 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	1 + 1	Ja
615 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	HONDA GX200	Benzine	Hand gestart	4,1 / 5,5			
	HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
	HONDA GX270 ALPS	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
618 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzine	Hand gestart	3,6 / 4,8	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
	HONDA GX270 ALPS	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
630 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6	Mechanisch met tandwielen en wormwiel in oliebad	3 + 3	Ja
	HONDA GX270 ALPS	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6			
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
630^{WS} PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7	Mechanisch met tandwielen en wordmschroef in oliebad. Gietijzeren versterkte versnellingsbak	3 + 3	Ja
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1			
630^{WS} EasyDrive® PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7	Mechanisch met tandwielen en wordmschroef in oliebad. Gietijzeren versterkte versnellingsbak	3 + 3	Ja, met EasyDrive®
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1			
635^{HY} PowerSafe®	HONDA GX340 ALPS	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7	Hydrostatische met tandwielen en wormwiel in oliebad	2-groepen met vrijloop	Ja, door hydrostatische unit met EasyRider
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1			
660^{HY WS} PowerSafe®	HONDA GX390 ALPS	Benzine	Hand gestart	8,7 / 11,7	Hydrostatische met tandwielen en wormwiel in oliebad	2-groepen met vrijloop	Ja, door hydrostatische unit met EasyRider
	BRIGGS&STRATTON 16 HP VANGUARD	Benzine	Hand gestart	11,9 / 16			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1			
680^{HY} STARGate	HONDA GX270 ALPS	Benzine	Hand gestart	6,3 / 8,6	Hydrostatische StarGate, met tandwielen en wormwiel in oliebad	1 snelheid vooruit en achteruit	Ja, door hydrostatische unit met EasyGrip
	HONDA GX340 ALPS	Benzine	Hand gestart	8 / 10,7			
	KOHLER KD350	Diesel	Hand gestart	5,5 / 7,5			
	YANMAR L100V	Diesel	Hand gestart	6,8 / 9,1			

Koppeling	Differentieel	Aftakas snelheid in tpm	Rem	Reductie eenheden	Stuurbom	Veiligheidsnorm	Werktuigen
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Nee	990 tpm	Nee	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Nee	990 tpm	Nee	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Ja, met blokkade	990 tpm	Nee	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Ja, met blokkade	990 tpm	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Voorzien van wiel ontkoppeling	990 tpm	Ja, onafhankelijk per wiel met wielontkoppeling en parkeerrem	Eindaandrijving met tandwielen in oliebad op de twee wielen	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Voorzien van wiel ontkoppeling	990 tpm	Ja, onafhankelijk per wiel met wielontkoppeling en parkeerrem	Eindaandrijving met tandwielen in oliebad op de twee wielen	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Ja, met blokkade	990 tpm	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Nee, voorzien van wielontkoppeling	990 tpm	Ja, onafhankelijk per wiel met wielontkoppeling en parkeerrem	Eindaandrijving met tandwielen in oliebad op de twee wielen	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst
PowerSafe®, hydrauliek met handmatige bediening	Ja, met blokkade	990 tpm	Parkeerrem en onafhankelijk op twee wielen	Nee	Verstelbaar in hoogte en hoek. Gemonteerd op silent-block	In overeenstemming met de norm EN 12733	Zie prijslijst

DE DIENSTEN



RESERVEONDERDELEN

Een compleet assortiment originele reserveonderdelen.



SERVICE

een team van getrainde monteurs,
staan voor u klaar.



SMEERMIDDELEN

Het gebruik van originele PowerLube smeermiddelen wordt
aanbevolen.

De informatie in deze brochure is niet bindend: de beschreven modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd

MZ

12/22

90100170GB



M A D E I N I T A L Y

ZHE Trading bv
Potenblokseweg 4, 474RM, Heijningen (Gem.Moerdijk) NL
Tel: +31 (0) 168 467 467, verkoop@ZHE.nl, www.bcstractoren.nl